



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

Stratos 1.7 - 3.0 m³

Spreder



Sprederen for det kommunale vinterveivedlikeholdet av små områder, samt kommunale, land- og riksveier. Mellomserien kan monteres på ulike multifunksjonelle kjøretøyer, inkludert Unimog. Stratos flatsilo og doble kammerversjoner er ideelle for de vanskelige oppgavene med avising, spesielt i fjellområder.

Oppsummering av det viktigste

- **Velpøvd, modulært design** med et stort utvalg av alternativer og utvidelsesmuligheter.
- Førsteklasses manøvrerbarhet takket være det **lave tyngdepunktet**.
- **Påfør forskjellige spredningsmaterialer parallelt**, i varierende blandingsforhold eller separat på veibanen (Stratos D).


Dine fordeler

- **Maksimal fleksibilitet:** Den modulære utformingen gir optimal tilpasning til bærekjøretøyet og driftsforholdene.
- **Høyeste spredningsnøyaktighet:** Premium blandings- og spredningssystemer sikrer den beste spredningskvaliteten.
- **Et pluss når det gjelder trafiksikkerhet:** Den lave utformingen av Stratos F & D gir sjåføren klar sikt bakover og forbedrer manøvrerbarheten.

Ytelsesfunksjoner

Modulbasert konsept

Det modulære konseptet i denne serien inkluderer både spredere med bånd- eller skruetransportsystem og de flate eller doble kammeredreder med dobbelt skruetransportsystem. Serien er optimalisert for kjøretøy fra 3,5 til 7,5 t.

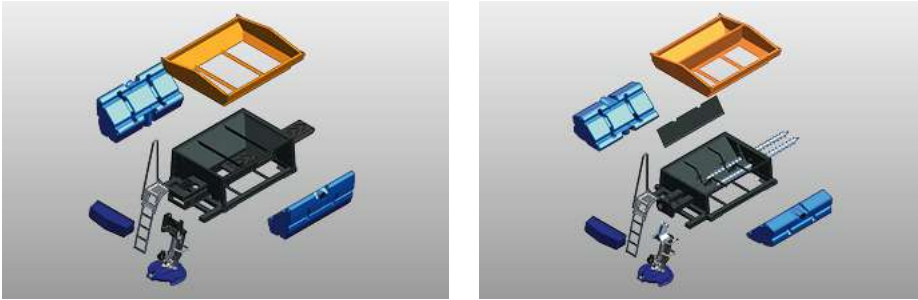

Monterings- og demonteringssystemer

Hver av spredere kan utstyres med en av de tre monterings- og demonteringssystemene:

- Understell for demontering av ben eller fast montering
- RoRo-system egnet for full demontering
- Kulepunkt-ramme til 3 Unimog modeller (U216/U218, U218/U423, U427/U430)


Doserings- og transportsystemer

Tre doserings- og transportsystemer er tilgjengelige:

- Det pålitelige transportbåndet, som passer til alle typer strømaterialer. doseringsluke med integrert klumpknuser-funksjon sikrer problemfri drift.
- Det robuste skruesystemet med variabel avstand på spiralen og doseringsskive. Dette sikrer jevn dosering og tømning av beholderen.
- Det doble skruetransportsystemet for en spesielt flatt beholderdesign og maksimal utnyttelse av kjøretøyets bredde. Takket være den nyforbedrede geometrien og den motsatte rotasjonsretningen til skruene har spredetallet blitt ytterligere optimalisert. Skruene i dobbeltkammerversjonen styres separat for å tillate forskjellig dosering av de to strømaterialene.

Befuktning

Sprederen er utstyrt med sidemonterte saltvannstanker med væsknivåindikator og en saltvannspumpe med beskyttelse mot tørrkjøring, og en Storz C-tilkobling er tilgjengelig for fylling og tømning av saltvannstankene bak på sprederen. Sugepunktet er plassert midt i tanken, noe som muliggjør drift i bratte områder uten problemer. Når du slår på saltlake, reduseres tørt materiale automatisk og distribusjonssystemets innstillinger justeres i samsvar med endringen i avisingsmiddelets sammensetning. Systemet oppnår høyt nøyaktighetsnivå, takket være integrerte sensorer for sammenligning av den faktiske kontra målverdien til kontrolløkkene.

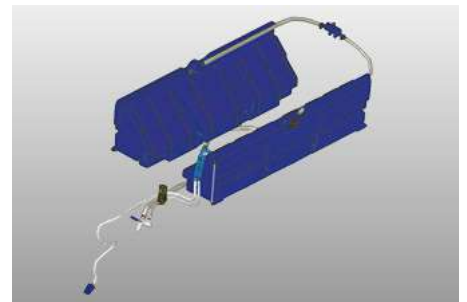

Spredesystemer

Her brukes også det godt testede premiumblandingsystemet i Stratos-serien 4 - 12 m³. Den best materialstrømmen sikres av en polyetylenedløpstrakt med optimal utløpsvinkel. Spredematerialet treffer spredetallerken og fordeles optimalt til den spres ut. Dette skaper en homogen blanding, som dynamisk slippes ut som en buntet utkaststråle på en slik måte at effekten av vinden kompenseres for så mye som mulig.

Spredetallerkenens svingbarhet gjør det mulig å justere det symmetriske eller asymmetriske spredetallet manuelt eller elektronisk via kontrollpanelet. Takket være denne teknologien opprettholdes størrelsen på spredetallet, med et nøyaktig definert spredetallet og en spredetallet på 2 - 10m eller 3 - 12m.

Nytt i serien er Premium FS50 spredetallet som gjør det mulig å spre en bredde på 2-6m eller 2-8m med en FS50-blanding.



Alternativer for drift

Det er også et utvalg av driftsystemer. Stratos sprederer kan bestilles med kjøretøyhydraulikk, dieselmotor eller Rotopower.

- Bilhydraulikk: Sprederen drives ganske enkelt av det hydrauliske systemet på bærerkjøretøyet.
- Motordrift: Dieselmotoren er integrert i fronten av sprederen, noe som reduserer den ekstra billengden som kreves.
- Rotopower: Den nødvendige drivkraften tas direkte fra bakhjulnavet og brukes til sprederen.

Kontroll- og informasjonssystemer

Schmidt EvolutionLine består av tre forskjellige driftskonsepter som gjør arbeidet enklere og mer effektivt. Takket være denne sofistikerte kontrollteknologien kan føreren styre alle funksjoner enkelt fra førerhuset og dermed reagere direkte på skiftende veiforhold. Avhengig av utstørsvarianten er temperaturavhengig dosering også mulig (ThermoLogic) eller ruter kan planlegges på forhånd (Route Assistant).

Hvis du ønsker å overvåke, planlegge, kontrollere i sanntid, optimere eller for eksempel fakturere tredjeparter for aktivitetene til din Stratos, så bruk de digitale løsningene på vår Intelliops-plattform. IntelliOPS støtter deg i effektiv bruk av din individuelle maskin så vel som i et nettverk med flere maskiner, inkludert de av andre merker. Her kan du finne ut mer om våre digitale løsninger og hvordan du kan bruke dem på en måte som er modulær og tilpasset dine behov.



Galleri



Varianter

Stratos 25



Stratos 25 er en spreder med en kapasitet på 2,5 m³.

Stratos F 25



Stratos F25 er en spreder flatsilo med en kapasitet på 2,5 m³.

Relatert produkt

eSyntos
Spreder



Syntos
Spreder



Stratos 4.0 - 12.0 m³
Spreder



Tekniske data

| | Stratos 17 | Stratos 20 | Stratos 25 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Beholder | | | |
| Beholderkapasitet | 1.7 m ³ | 2 m ³ | 2.5 m ³ |
| Befukning | | | |
| Tankkapasitet sidetanker | 850 l | 850 / 1 090 l | 1 090 / 1 270 l |
| Transport system | | | |
| Transportbåndsystem | belte / skrue | belte / skrue | belte / skrue |
| Utleggssystem | | | |
| Utleggssystemer | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> |
| Montering/parkering system | | | |
| Parkeringsystem | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo |
| Driftsystem | | | |
| Type drift | Kjøretøyhydraulikk / Rotopower / Motordrift | Kjøretøyhydraulikk / Rotopower / Motordrift | Kjøretøyhydraulikk / Rotopower / Motordrift |
| Kontroll system | | | |
| Konntrollsystem | EC / EP / ES | EC / EP / ES | EC / EP / ES |
| Dimensjoner | | | |
| Beholder lengde | 1 900 mm | 1 900 / 2 200 mm | 2 200 / 2 500 mm |
| Monteringslengde | 2 200 / 2 500 mm | 2 200 / 2 500 / 2 800 mm | 2 500 / 2 800 / 3 100 mm |
| Beholder bredde | 1 890 mm | 1 890 mm | 1 890 mm |
| Rammebredde | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Beholder høyde | 1 270 mm | 1 355 / 1 270 mm | 1 390 / 1 320 mm |
| Vekter | | | |
| Egenvekt ca. | 620 kg | 630 kg | 665 kg |
| | Stratos 30 | Stratos D 14 / D 15 | Stratos D 17 |
| Beholder | | | |
| Beholderkapasitet | 3 m ³ | 1.4 - 1.5 m ³ | 1.7 m ³ |
| Befukning | | | |
| Tankkapasitet sidetanker | 1 270 l | 850 l | 850 l |
| Transport system | | | |
| Transportbåndsystem | belte / skrue | dobbel skrue | dobbel skrue |
| Utleggssystem | | | |

| | Stratos 30 | Stratos D 14 / D 15 | Stratos D 17 |
|-----------------|---|---|---|
| Utleggssystemer | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m |

Montering/parkering system

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Parkeringsystem | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Driftsystem

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| Type drift | Kjøretøyhydraulikk / Rotopower / Motordrift | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk |
|------------|---|--------------------|--------------------|

Kontroll system

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----|
| Konntrollsystem | EC / EP / ES | EC / EP / ES | ES |
|-----------------|--------------|--------------|----|

Dimensjoner

| | | | |
|------------------|------------------|----------|------------------|
| Beholder lengde | 2 500 mm | 1 900 mm | 2 000 mm |
| Monteringslengde | 2 800 / 3 100 mm | 2 200 mm | 2 200 / 2 500 mm |
| Beholder bredde | 1 890 mm | 1 890 mm | 2 000 mm |
| Rammebredde | 1 600 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Beholder høyde | 1 425 mm | 1 030 mm | 985 mm |

Vekter

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Egenvekt ca. | 700 kg | 715 kg | 743 kg |
|--------------|--------|--------|--------|

| | Stratos D 20 | Stratos D 25 | Stratos D 30 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

Beholder

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Beholderkapasitet | 2 m ³ | 2.5 m ³ | 3 m ³ |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|

Befuktning

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Tankkapasitet sidetanker | 850 / 1 090 l | 1 090 / 1 270 l | 1 270 l |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------|

Transport system

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Transportbåndsystem | dobbel skruer | dobbel skruer | dobbel skruer |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|

Utleggssystem

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Utleggssystemer | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m |

Montering/parkering system

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Parkeringsystem | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Driftsystem

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type drift | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Kontroll system

| | | | |
|-----------------|----|----|----|
| Konntrollsystem | ES | ES | ES |
|-----------------|----|----|----|

Dimensjoner

| | Stratos D 20 | Stratos D 25 | Stratos D 30 |
|------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| Beholder lengde | 2 000 / 2 300 mm | 2 300 / 2 600 mm | 2 600 mm |
| Monteringslengde | 2 200 / 2 350 / 2 500 / 2 800 mm | 2 350 / 2 500 / 2 650 / 2 800 / 3 100 mm | 2 650 / 2 800 / 3 100 mm |
| Beholder bredde | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Rammebredde | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Beholder høyde | 1 060 / 985 mm | 1 095 / 1 030 mm | 1 130 mm |

Vekter

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Egenvekt ca. | 760 kg | 815 kg | 880 kg |
|--------------|--------|--------|--------|

| | Stratos F 14 | Stratos F 17 | Stratos F 20 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

Beholder

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Beholderkapasitet | 1.4 - 1.5 m ³ | 1.7 m ³ | 2 m ³ |
|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|

Befuktning

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|---------------|
| Tankekapasitet sidetanker | 850 l | 850 l | 850 / 1 090 l |
|---------------------------|-------|-------|---------------|

Transport system

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Transportbåndsystem | dobbel skruer | dobbel skruer | dobbel skruer |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|

Utleggssystem

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Utleggssystemer | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> | <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m</p> <p>Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m</p> |
|-----------------|---|---|---|

Montering/parkering system

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Parkeringsystem | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert | Parkeringsben / Fastmontert |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Driftsystem

| | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type drift | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Kontroll system

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Konntrollsystem | EC / EP / ES | EC / EP / ES | EC / EP / ES |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Dimensjoner

| | | | |
|------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| Beholder lengde | 1 900 mm | 2 000 mm | 2 000 / 2 300 mm |
| Monteringslengde | 2 200 mm | 2 200 / 2 500 mm | 2 200 / 2 350 / 2 500 / 2 800 mm |
| Beholder bredde | 1 890 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Rammebredde | 1 800 mm | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Beholder høyde | 1 030 mm | 985 mm | 1 060 / 985 mm |

Vekter

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Egenvekt ca. | 695 kg | 720 kg | 735 kg |
|--------------|--------|--------|--------|

| | Stratos F 25 | Stratos F 30 |
|--|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|

Beholder

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Beholderkapasitet | 2.5 m ³ | 3 m ³ |
|-------------------|--------------------|------------------|

Befuktning

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------|
| Tankekapasitet sidetanker | 1 090 / 1 270 l | 1 270 l |
|---------------------------|-----------------|---------|

Transport system

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Transportbåndsystem | dobbel skruer | dobbel skruer |
|---------------------|---------------|---------------|

Utleggssystem

| | Stratos F 25 | Stratos F 30 |
|-----------------|---|---|
| Utleggssystemer | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 490 mm Spredebredde: 2 - 10 m, FS 50 2 - 6 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m | Tallerken: Premium 5-sone blandesystem Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m |
| | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m | Tallerken: Premium 5-sone FS 50 Tallerken diameter: 660 mm Spredebredde: 3 - 12 m, FS 50 2 - 8 m |

Montering/parkering system

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Parkeringsystem | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo | Parkeringsben / Fastmontert / RoRo |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|

Driftsystem

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| Type drift | Kjøretøyhydraulikk | Kjøretøyhydraulikk |
|------------|--------------------|--------------------|

Kontroll system

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Konntrollsystem | EC / EP / ES | EC / EP / ES |
|-----------------|--------------|--------------|

Dimensjoner

| | | |
|------------------|--|--------------------------|
| Beholder lengde | 2 300 / 2 600 mm | 2 600 mm |
| Monteringslengde | 2 350 / 2 500 / 2 650 / 2 800 / 3 100 mm | 2 650 / 2 800 / 3 100 mm |
| Beholder bredde | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Rammebredde | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Beholder høyde | 1 095 / 1 030 mm | 1 130 mm |

Vekter

| | | |
|--------------|--------|--------|
| Egenvekt ca. | 785 kg | 840 kg |
|--------------|--------|--------|



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 8 JUN 2024

