



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Stratos 1.7 - 3.0 m<sup>3</sup>

Sirotin



Erinomainen sirotin kaikenkokoisten teiden talvikunnossapitoon. Keskisarjan mallit voidaan asentaa erilaisiin monikäyttöajoneuvoihin, kuten Unimogiin. Stratoksen litteän siilon ja kahden kammion versiot sopivat erinomaisesti vaativiin tehtäviin, kuten jäänpoistoon suurten korkeuserojen alueilla.

## Olennainen lyhyesti

- **Todistetusti toimiva modulaarinen malli**, johon on runsaasti erilaisia lisävarusteita ja laajennusmahdollisuuksia.
- Ensiluokkainen ohjattavuus **alhaisen painopisteen** ansiosta.
- **Mahdollisuus sirottaa eri sirotusmateriaaleja rinnan** vaihtelevissa sekoitussuhteissa tai erikseen tienpintaan (Stratos D).


## Etusi

- **Äärimmäistä joustavuutta:** Modulaarinen rakenne mahdollistaa optimaalisen mukauttamisen työajoneuvoon ja käyttöolosuhteisiin.
- **Paras levitystarkkuus:** Ensiluokkaiset sekoitus- ja sirotusjärjestelmät takaavat parhaan mahdollisen sirotuksen laadun.
- **Hyvä liikenneturvallisuuden kannalta:** Stratos F- ja D-mallien matala, ajoneuvon levyinen rakenne antaa kuljettajalle esteettömän näkymän taakse ja parantaa siten näkyvyyttä ja ohjattavuutta.

## Suorituskykyominaisuudet

### Modulaarinen toimintaperiaate

Tämän sarjan modulaarinen toimintaperiaate kattaa sekä hihna- ja ruuvikuljetinjärjestelmillä varustetut sirottimet että litteän kammion ja kahden kammion sirottimet, joissa on kaksoisruuvikuljetinjärjestelmät. Sarja soveltuu erinomaisesti 3,5–7,5 tonnin työajoneuvoihin.

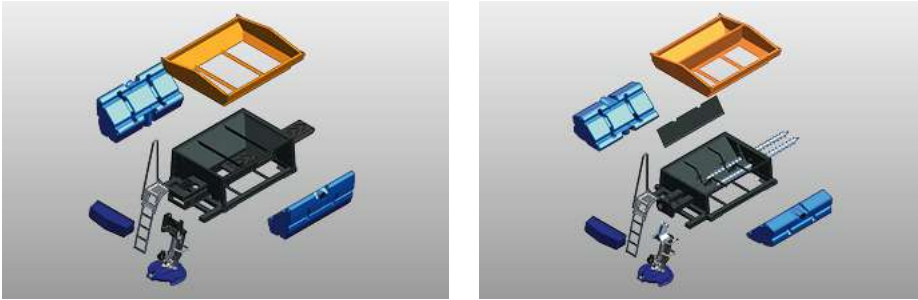

### Asennus- ja irrotusjärjestelmät

Jokainen sirotin voidaan varustaa yhdellä kolmesta asennus- ja irrotusjärjestelmästä:

- Alarunko irrotusjaloille tai kiinteälle asennukselle
- Ro-ro-järjestelmä (ajoasennus ja -irrotus), joka soveltuu täydelliseen irrotukseen
- Kuulapisterunko kuudelle Unimog-mallille (U216, U218, U318, U423, U427, U430)


### Annostus- ja kuljetinjärjestelmät

Saatavilla on kolme annostelu- ja kuljetusjärjestelmää:

- Luotettava hihnakuljetinjärjestelmä soveltuu kaikentyyppisille hiekoitusmateriaaleille. Syöttöportissa on yhdysrakenteinen paakunmurskaustoiminto, joka takaa häiriöttömän toiminnan.
- Vankassa ruuvikuljetinjärjestelmässä on säädettävä kallistus ja annostelukiekkok. Tämä takaa tasaisen annostelun ja säiliön tyhjennyksen.
- Kaksoisruuvikuljetinjärjestelmä erityisen litteälle säiliörakenteelle ja ajoneuvon koko leveyden hyödyntämiseen. Uuden parannetun geometrian ja ruuvien vastakkaisen pyörimissuunnan ansiosta sirotuskuvioita on optimoitu entisestään. Kahden kammion versiossa ruuveja ohjataan erikseen, jotta kahta sirotusmateriaalia voidaan annostella eri suhteessa.

### Kostutuslaitteet

Sirotin on varustettu sivuille sijoitetuilla suolaliuossäiliöillä, joissa on nestetaso-osoitin sekä suolaliuospumppu kuivakäyntisuojauskella. Takapuolella oleva Storz C -liitintä käytetään suolaliuossäiliöiden täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Imupiste sijaitsee säiliön keskellä, mikä mahdollistaa sujuvan käytön myös suurten korkeuserojen alueilla. Kun suolaliuos kytketään päälle, kuivaa materiaalia vähennetään automaattisesti ja jakelujärjestelmän asetukset optimoidaan jäänpoistoaineen koostumuksen muutoksen mukaisesti. Järjestelmä saavuttaa suuren tarkkuuden yhdysrakenteisten anturien ansiosta verrattaessa ohjauspiirien tavoitearvoa toteutuneeseen.

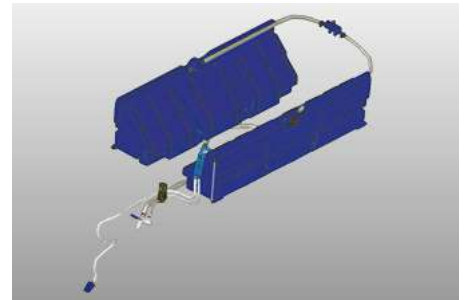

### Jakelujärjestelmät

Tässä käytetään Stratoksen sarjan 4–12 m<sup>3</sup> erittäin edistyneistä ja korkealuokkaista sekoitusjärjestelmää. Paras mahdollinen materiaalivirtaus varmistetaan polyeteenisellä poistokourulla ja optimoidulla poistokulmalla. Sirotusmateriaali osuu sirotuskiekkon keskelle ja jakautuu optimaalisesti, kunnes se poistetaan. Tämä luo tasalaatuisen seoksen, joka poistetaan dynaamisesti niputettuna suihkuna siten, että tuulen vaikutuksia tasataan mahdollisimman paljon. Sirotinkiekkon pyörintätenkologia mahdollistaa symmetrisen tai epäsymmetrisen sirotuskuvion säätämisen manuaalisesti tai sähköisesti ohjauspaneelistä. Tämän teknologian ansiosta sirotusalueen koko säilyy tarkasti sille määritellyllä sirotuskuviolla ja sirotusleveydellä 2–10 m tai 3–12 m.

Uusia valikoimassa ovat Premium FS50 -sirotuskiekkot, jotka mahdollistavat 2–6 metrin tai 2–8 metrin levyisen levityksen FS50-seoksella.





## Voimansiirron vaihtoehdot

Myös voimansiirtojärjestelmissä on vaihtoehtoja. Stratos-sirottimet voidaan tilata käytettäväksi ajoneuvohydrauliikalla, dieselmootorilla tai pyörimisteholla.

- Ajoneuvon hydrauliikka: Sirotinta käytetään työajoneuvon hydraulijärjestelmällä.
- Moottorikäyttö: Dieselmoottori integroidaan sirottimen etupuolelle, mikä vähentää vaadittavaa korin lisäpituutta.
- Pyörimisteho: Tarvittava käyttöteho otetaan suoraan takapyörän navasta voimansiirrossa käytettäväksi.

## Ohjaus- ja tietojärjestelmät

Schmidt EvolutionLine koostuu kolmesta eri toimintaperiaatteesta, jotka tekevät työstä aiempaa helpompaa ja tehokkaampaa. Tämän edistyksellisen ohjausteknologian ansiosta kuljettaja voi ohjata kaikkia toimintoja kätevästi ohjaamosta ja reagoida muuttuviin tieolosuhteisiin välittömästi. Laitetasosta riippuen on saatavilla myös lämpötilariippuvainen annostelu ThermoLogicilla, ja reitit voidaan suunnitella etukäteen Route Assistant.

Jos haluat seurata, suunnitella, valvoa reaaliaikaisesti, optimoida tai esimerkiksi laskuttaa kolmansia osapuolia Stratos -laitteesi toiminnasta, käytä IntelliOPS -alustamme digitaalisia ratkaisuja. IntelliOPS tukee sinua yksittäisen koneesi tehokkaassa käytössä sekä verkostossa, jossa on useita koneita, myös muiden merkkien koneita. Täältä saat lisätietoja digitaalisista ratkaisuista ja siitä, miten voit käyttää niitä modulaarisesti ja tarpeisiisi sopivalla tavalla.



## Galleria



## Vaihtoehdot

### Stratos 25



Stratos 25 on litteä siilolevitin, jonka säiliön tilavuus on 2,5 m<sup>3</sup>.

### Stratos F 25



Stratos F25 on litteä siilolevitin, jonka säiliön tilavuus on 2,5 m<sup>3</sup>.

**Liittyvä tuote**

**eSyntos**

Sirotin



**Syntos**

Sirotin



**Stratos 4.0 - 12.0 m<sup>3</sup>**

Sirotin



## Tekniset tiedot

	Stratos 17	Stratos 20	Stratos 25
<b>Säiliö</b>			
Säiliön kapasiteetti	1.7 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>	2.5 m <sup>3</sup>
<b>Kostutuslaitteisto</b>			
Säiliönkapasiteetti sivuttaissuuntaiset säiliöt	850 l	850 / 1 090 l	1 090 / 1 270 l
<b>Kuljetinjärjestelmä</b>			
Kuljetinjärjestelmä	hihna / ruuvi	hihna / ruuvi	hihna / ruuvi
<b>Levitysjärjestelmä</b>			
Levitysjärjestelmät	<p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m</p>	<p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m</p>	<p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m</p>
<b>Asennus- ja poisasennusjärjestelmä</b>			
Asennus- ja poisasennusjärjestelmä	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo
<b>Ajojärjestelmä</b>			
Käytön tyyppi	Ajoneuvon hydraulikat / Rototeho / Moottoriajo	Ajoneuvon hydraulikat / Rototeho / Moottoriajo	Ajoneuvon hydraulikat / Rototeho / Moottoriajo
<b>Ohjainjärjestelmä</b>			
Ohjainjärjestelmä	EC / EP / ES	EC / EP / ES	EC / EP / ES
<b>Mittasuhteet</b>			
Säiliön pituus	1 900 mm	1 900 / 2 200 mm	2 200 / 2 500 mm
Kiinnityspituus	2 200 / 2 500 mm	2 200 / 2 500 / 2 800 mm	2 500 / 2 800 / 3 100 mm
Säiliön leveys	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Rungon leveys	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm
Säiliön korkeus	1 270 mm	1 355 / 1 270 mm	1 390 / 1 320 mm
<b>Painot</b>			
Tyhjäpaino noin	620 kg	630 kg	665 kg
	<b>Stratos 30</b>	<b>Stratos D 14 / D 15</b>	<b>Stratos D 17</b>
<b>Säiliö</b>			
Säiliön kapasiteetti	3 m <sup>3</sup>	1.4 - 1.5 m <sup>3</sup>	1.7 m <sup>3</sup>
<b>Kostutuslaitteisto</b>			
Säiliönkapasiteetti sivuttaissuuntaiset säiliöt	1 270 l	850 l	850 l
<b>Kuljetinjärjestelmä</b>			
Kuljetinjärjestelmä	hihna / ruuvi	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi
<b>Levitysjärjestelmä</b>			

	<b>Stratos 30</b>	<b>Stratos D 14 / D 15</b>	<b>Stratos D 17</b>
Levitysjärjestelmät	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m

#### Asennus- ja poisasennusjärjestelmä

Asennus- ja poisasennusjärjestelmä	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu
------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

#### Ajojärjestelmä

Käytön tyyppi	Ajoneuvon hydraulikat / Rototeho / Moottoriajo	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat
---------------	--	-----------------------	-----------------------

#### Ohjainjärjestelmä

Ohjainjärjestelmä	EC / EP / ES	EC / EP / ES	ES
-------------------	--------------	--------------	----

#### Mittasuhteet

Säiliön pituus	2 500 mm	1 900 mm	2 000 mm
Kiinnityspituus	2 800 / 3 100 mm	2 200 mm	2 200 / 2 500 mm
Säiliön leveys	1 890 mm	1 890 mm	2 000 mm
Rungon leveys	1 600 mm	1 800 mm	1 800 mm
Säiliön korkeus	1 425 mm	1 030 mm	985 mm

#### Painot

Tyhjäpaino noin	700 kg	715 kg	743 kg
-----------------	--------	--------	--------

#### Stratos D 20

#### Stratos D 25

#### Stratos D 30

<b>Säiliö</b>			
Säiliön kapasiteetti	2 m <sup>3</sup>	2.5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>

#### Kostutuslaitteisto

Säiliönkapasiteetti sivuttaissuuntaiset säiliöt	850 / 1 090 l	1 090 / 1 270 l	1 270 l
---	---------------	-----------------	---------

#### Kuljetinjärjestelmä

Kuljetinjärjestelmä	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi
---------------------	--------------	--------------	--------------

#### Levitysjärjestelmä

Levitysjärjestelmät	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m

#### Asennus- ja poisasennusjärjestelmä

	<b>Stratos D 20</b>	<b>Stratos D 25</b>	<b>Stratos D 30</b>
Asennus- ja poisasennusjärjestelmä	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo
<b>Ajojärjestelmä</b>			
Käytön tyyppi	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat
<b>Ohjainjärjestelmä</b>			
Ohjainjärjestelmä	ES	ES	ES
<b>Mittasuhteet</b>			
Säiliön pituus	2 000 / 2 300 mm	2 300 / 2 600 mm	2 600 mm
Kiinnityspituus	2 200 / 2 350 / 2 500 / 2 800 mm	2 350 / 2 500 / 2 650 / 2 800 / 3 100 mm	2 650 / 2 800 / 3 100 mm
Säiliön leveys	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm
Rungon leveys	1 800 mm	1 800 mm	1 800 mm
Säiliön korkeus	1 060 / 985 mm	1 095 / 1 030 mm	1 130 mm
<b>Painot</b>			
Tyhjäpaino noin	760 kg	815 kg	880 kg

	<b>Stratos F 14</b>	<b>Stratos F 17</b>	<b>Stratos F 20</b>
<b>Säiliö</b>			
Säiliön kapasiteetti	1.4 - 1.5 m <sup>3</sup>	1.7 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>
<b>Kostutuslaitteisto</b>			
Säiliönkapasiteetti sivuttaissuuntaiset säiliöt	850 l	850 l	850 / 1 090 l
<b>Kuljetinjärjestelmä</b>			
Kuljetinjärjestelmä	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi

	<b>Stratos F 14</b>	<b>Stratos F 17</b>	<b>Stratos F 20</b>
<b>Levitysajoneuvot</b>			
Levitysajoneuvot	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m
	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m	<b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m

	<b>Stratos F 14</b>	<b>Stratos F 17</b>	<b>Stratos F 20</b>
<b>Asennus- ja poisasennusjärjestelmä</b>			
Asennus- ja poisasennusjärjestelmä	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu
<b>Ajojärjestelmä</b>			
Käytön tyyppi	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat
<b>Ohjainjärjestelmä</b>			
Ohjainjärjestelmä	EC / EP / ES	EC / EP / ES	EC / EP / ES
<b>Mittasuhteet</b>			
Säiliön pituus	1 900 mm	2 000 mm	2 000 / 2 300 mm
Kiinnityspituus	2 200 mm	2 200 / 2 500 mm	2 200 / 2 350 / 2 500 / 2 800 mm
Säiliön leveys	1 890 mm	2 000 mm	2 000 mm
Rungon leveys	1 800 mm	1 800 mm	1 800 mm
Säiliön korkeus	1 030 mm	985 mm	1 060 / 985 mm
<b>Painot</b>			
Tyhjäpaino noin	695 kg	720 kg	735 kg

	<b>Stratos F 25</b>	<b>Stratos F 30</b>
<b>Säiliö</b>		
Säiliön kapasiteetti	2.5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>



	Stratos F 25	Stratos F 30
<b>Kostutuslaitteisto</b>		
Säiliönkapasiteetti sivuttaissuuntaiset säiliöt	1 090 / 1 270 l	1 270 l
<b>Kuljetinjärjestelmä</b>		
Kuljetinjärjestelmä	kaksoisruuvi	kaksoisruuvi
<b>Levitysjärjestelmä</b>		
Levitysjärjestelmät	<p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m</p>	<p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 490 mm Sirotusleveys: 2 - 10 m, PW50 2 - 6 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m</p> <p><b>Levityslautanen:</b> Premium Viisioisainen sekoitusjärjestelmä PW50 sirotusleveys Levityslautasen halkaisija: 660 mm Sirotusleveys: 3 - 12 m, PW50 2 - 8 m</p>
<b>Asennus- ja poisasennusjärjestelmä</b>		
Asennus- ja poisasennusjärjestelmä	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo	Seisontajalat / Kiinteästi asennettu / RoRo
<b>Ajojärjestelmä</b>		
Käytön tyyppi	Ajoneuvon hydraulikat	Ajoneuvon hydraulikat
<b>Ohjainjärjestelmä</b>		
Ohjainjärjestelmä	EC / EP / ES	EC / EP / ES
<b>Mittasuhteet</b>		
Säiliön pituus	2 300 / 2 600 mm	2 600 mm
Kiinnityspituus	2 350 / 2 500 / 2 650 / 2 800 / 3 100 mm	2 650 / 2 800 / 3 100 mm
Säiliön leveys	2 000 mm	2 000 mm
Rungon leveys	1 800 mm	1 800 mm
Säiliön korkeus	1 095 / 1 030 mm	1 130 mm
<b>Painot</b>		
Tyhjäpaino noin	785 kg	840 kg